

2021年 1月吉日

お取引先様各位

株式会社インターセントラル

新製品発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てを賜り、誠に有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、新製品と致しまして縦型パネルヒーターとデジタル式サーモスタットを下記発売開始日より発売しております。

これらの新製品は、必ずや皆様のご期待に沿うものと確信いたしております。

つきましては他製品と共に引き続きご愛顧賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 新製品名：パネルヒーター（縦型タイプ）TPN/TPSシリーズ全6機種
※CEH/CEH-Sシリーズのデザインや操作性を一新した後継製品
となります。（別紙ご参照）
発売開始日：2020年9月1日
2. 新製品名：デジタル式サーモスタット UT-9
※UT-3のタイマー機能や視認性を向上した後継製品となります。
（別紙ご参照）
発売開始日：2020年10月1日

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までご連絡ください。

以上


ゆるやかな放熱によって室内に自然な暖かさが広がるパネルヒーター。
清潔感あふれるデザインはどんな空間にもマッチします。

縦型パネルヒーターが新しくなりました！

さらに使いやすく、
さらに便利に

デジタル式パネルヒーター


■周囲との離隔距離



※1 オプションの操作部カバーを使用の場合、脱着のため、厚さの材質に関わらず50cm以上離してください。
※2 周囲への放熱の場合は30cm以上離してください。
●背蓋は奥行2cmの壁掛ブラケットで適切な離隔が取れます

ダイヤル式パネルヒーター

■周囲との離隔距離



※バック内の寸法は不燃材の挿入です
●背蓋は奥行1.5cm程度の壁掛ブラケットで適切な離隔が取れます

NEW 便利さと安全性を兼ね備えた
使いやすい表示ディスプレイを搭載。



電源ランプ(赤)
通電ランプ(緑)
温度設定ボタン
温度設定ボタンを押すと、室温設定モードとなり、表示部左上に室温設定モードを示す矢印が表示されます。

チャイルドロック
操作部のボタン操作によりチャイルドロックとなり、表示部左に鍵マークが表示されます。
室温設定モード
室温に対して設定温度が高い場合、表示部左下に温度差に応じた数の放熱マークが表示されヒーター通電を示す運転ランプ(緑)が点灯します。
放熱マーク

メンテマーク
【メンテナンス推奨通知】
メンテナンス推奨時期が来ますと、表示部右下にメンテマーク、および電源ランプが点滅します。
【交換修理推奨通知】
交換修理推奨時期が来ますと、表示部右下にメンテマークが点灯、および電源ランプが点滅します。

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

<2020年夏発売予定>
TPN/TPS シリーズ(縦型タイプ)

型番	定格電圧	消費電力	最大放熱量		外形寸法(本体)mm			質量kg	
スチール	ステンレス	ACV	kW	kJ/h	kcal/h	W	H	D	質量kg
TPN-0502A	TPS-0502A	1φ 200	0.5	1,800	430	270	680	85	5.3
TPN-1002A	TPS-1002A	1φ 200	1.0	3,600	860	420	680	85	7.3
TPN-1502A	TPS-1502A	1φ 200	1.5	5,400	1,290	600	680	85	9.7

●暖房の目安については、地域・お部屋の断熱性・暖房用途により異なりますので本社・営業所までお問い合わせください。

NX/NXS(横型タイプ)(低容量コンパクトタイプ)

型番	定格電圧	消費電力	最大放熱量		外形寸法(本体)mm			質量kg	
スチール	ステンレス	ACV	kW	kJ/h	kcal/h	W	H	D	質量kg
NX-250	NXS-250	1φ:200/200 ※1	0.25	900	215	490	500	70	6.8
NX-500	NXS-500	1φ:200/200 ※1	0.5	1,800	430	490	500	70	6.8

※1 出荷後電圧切替可能製品。ただし、出荷時は「200V」にて出荷しております。

NY/NYS(横型タイプ)(中容量スタンダードタイプ)

型番	定格電圧	消費電力	最大放熱量		外形寸法(本体)mm			質量kg	
スチール	ステンレス	ACV	kW	kJ/h	kcal/h	W	H	D	質量kg
NY-375	NYS-375	1φ:200/200 ※2	0.375	1,350	323	680	500	70	9.0
NY-750	NYS-750	1φ:200/200 ※1	0.75	2,700	645	680	500	70	9.2
NY-875	NYS-875	1φ:200/200 ※2	0.875	3,150	753	680	500	70	9.2
NY-1000	NYS-1000	1φ:200/200 ※1	1.0	3,600	860	680	500	70	9.2
NY-1375	NYS-1375	1φ:200/200 ※2	1.375	4,950	1,183	680	500	70	9.4

※1 出荷後電圧切替可能製品。ただし、出荷時は「200V」にて出荷しております。 ※2 出荷後電圧切替不可製品。注文時に必ず「100V」「200V」をご指定ください。

NZ/NZS(横型タイプ)(高容量ワイドタイプ)

型番	定格電圧	消費電力	最大放熱量		外形寸法(本体)mm			質量kg	
スチール	ステンレス	ACV	kW	kJ/h	kcal/h	W	H	D	質量kg
NZ-1250	NZS-1250	1φ:200/200 ※2	1.25	4,500	1,075	880	500	70	11.2
NZ-1500	NZS-1500	1φ:200/200 ※1	1.5	5,400	1,290	880	500	70	11.4
NZ-1750	NZS-1750	1φ 200	1.75	6,300	1,505	880	500	70	11.7
NZ-2000	NZS-2000	1φ 200	2.0	7,200	1,720	880	500	70	11.8
NZ-2250	NZS-2250	1φ 200	2.25	8,100	1,935	880	500	70	11.7
NZ-2500	NZS-2500	1φ 200	2.5	9,000	2,150	880	500	70	11.9
NZ-2750	NZS-2750	1φ 200	2.75	9,900	2,365	880	500	70	12.0
NZ-3000	NZS-3000	1φ 200	3.0	10,800	2,580	880	500	70	12.0

※1 出荷後電圧切替可能製品。ただし、出荷時は「200V」にて出荷しております。 ※2 出荷後電圧切替不可製品。注文時に必ず「100V」「200V」をご指定ください。

●暖房の目安については、地域・お部屋の断熱性・暖房用途により異なりますので本社・営業所までお問い合わせください。




自然対流式パネル型ヒーター パネルヒーター

オプション

TPN・TPS シリーズ(縦型タイプ)用


※その他オプション品をご要望の場合はご相談ください。

■操作部カバー

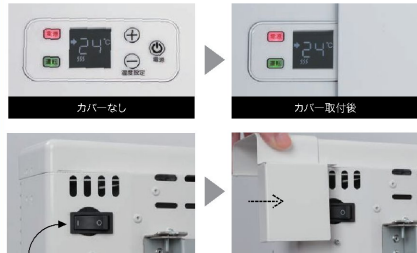

主電源スイッチもカバーできます。(裏面)
●TPN-SCN スチール製(TPNタイプ用)
●TPS-SCS ステンレス製(TPSタイプ用)


■吹出口(植毛加工仕上)



●TPN-TG1 (TPN/TPS-0502A用)
●TPN-TG2 (TPN/TPS-1002A用)
●TPN-TG3 (TPN/TPS-1502A用)

NX・NXS / NY・NYS / NZ・NZS (横型タイプ)用

■保護ガード(植毛加工仕上)

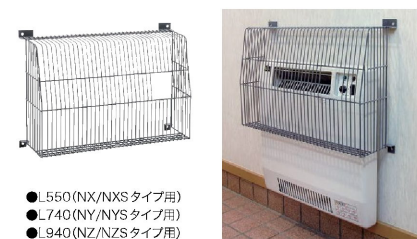

●L550 (NX/NXSタイプ用)
●L740 (NY/NYSタイプ用)
●L940 (NZ/NZSタイプ用)

■吹出口用防護ガード(植毛加工仕上)



●NX-PG (NX/NXSタイプ用)
●NY-PG (NY/NYSタイプ用)
●NZ-PG (NZ/NZSタイプ用)

取付イメージ

■サーモスタット内蓋防止カバー



いたずら防止カバーがある場合、カバーの爪を操作部の下に差し込んで、上側をネジで固定してください。

●TPC-N スチール製(NX/NY/NZタイプ用)
●TPC-NS ステンレス製(NXS/NYS/NZSタイプ用)

■床固定用脚



●FB-N スチール製(NX/NY/NZタイプ用)
●FB-NS ステンレス製(NXS/NYS/NZSタイプ用)

取付イメージ

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは

0120-82-6218
フリーダイヤル(携帯電話も可)

受付時間 / 9:00~17:00 (土・日・祝日、年末年始、GW、夏期休業を除く)

人と地球にやさしい感動空間を 株式会社インターセントラル

盛岡本社 〒020-0616 岩手県滝沢市木城川417番地1
工場 TEL (019)688-1031(代) FAX (019)688-1030
東京本社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号
ショールーム MFPP日本橋本町ビル1F
TEL (03)6661-6381(代) FAX (03)6661-6382
<http://www.i-central.co.jp>

●お取扱店

省スペースに有効

- スリムな薄型設計・壁掛式なので、取り付け場所を選ばず空間の省スペース化が可能。
- バリエーション豊富で、どんな部屋にもマッチし、補助暖房からメイン暖房まで幅広く対応。

安全で経済的

- 自然対流と輻射熱により、効率的でクリーンな暖房を実現。
- サーモスタット内蔵で温度調節も自由に簡単操作。

耐久性

- シンプル構造で耐久性も高く、長期間にわたって使用が可能。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なることがあります。

サーモスタット

インターセントラルの制御機器はあらゆるニーズにお応えできる
バラエティーあふれるラインアップ。
用途に合わせてお選びください。

デジタル式 サーモスタット

外 観					
型 番	UT-9	UT-R	CT-03	UT-5	
定格仕様	100V/AC200V 共通 15A(片切)×2 回路	100V/AC200V 共通 20A(片切)	外付温度センサー用 センサーボックス	(操作部：UT-5C) UT-5P より供給 DC7.5V UT-5P より LANケーブル(カテゴリ 5E)接続 ×2 回路 オプション品(10m)あり	(電源部：UT-5P) 暖房器電源より供給 100V/AC200V 15A(片切)
設定温度範囲	センサー付属(0 ~ 50℃) センサー内蔵(5 ~ 32℃)	UT-3 用リレーボックス	UT-5/UT-3 用	5 ~ 50℃	
取付方法	2 個用スイッチボックス 深型・カバー付	2 個用スイッチボックス 深型・カバー付	1 個用スイッチボックス 深型・カバー付	2 個用スイッチボックス 壁面直付	暖房器内組込
タイマー機能	入タイマー / 切タイマー / 週間タイマー			入タイマー / 切タイマー / 週間タイマー	
温度センサー種類	内蔵センサー 外付温度センサー (リード線 2m付)			内蔵センサー 外付温度センサー (リード線 2m付)	
備 考	外付温度センサー 接続により自動切替	オンオフリレー (SPST 無電圧)	センサーボックス ステンレス カバープレート付	外付温度センサー接続により自動切替 UT-5P と UT-5C の接続用 LAN ケーブル別途必要	

ダイヤル式 サーモスタット

外 観						
型 番	TA-3	TA-3W	TA-3SC	TA-3WC	NBK-2	NBK-2R
定格 100V・200V 共通	22A(片切)	22A(両切)	22A(片切)	22A(両切)	16A(片切)	25A(片切)×2
設定温度範囲	OFF・7℃~24℃	OFF・7℃~24℃	OFF・7℃~24℃	OFF・7℃~24℃	OFF ~ 30℃・高	OFF ~ 30℃・高
適合スイッチ ボックス	1 個用 スイッチボックス 102×54mm				本体組込式	
備 考	温度計付		温度計付 いたずら防止型		パイロットランプ付	パイロットランプ付

●サーモスタットで制御するヒーターの定格容量(合計)は、サーモスタットの接点容量の 80%以下でご使用ください。